



### Açıklama

- Boyut:108.5×76.3×37.5 (mm)
- Optoelektronik izolasyon
- Dielektrik Dayanım 2500VAC
- LED Göstergesi
- RC Filtre devresi
- RoHS uyumlu
- CE Onaylı
- Panel montajlı


### Ürün Tablosu

Ürün Kodu	Faz Tipi	Amper	Çıkış Tipi
PDA-T40	TRİFAZE	40A	AC-AC
PDA-T80	TRİFAZE	80A	AC-AC
PDA-T120	TRİFAZE	120A	AC-AC

## Ürün Özellikleri

<b>Yük Voltajı(V)</b>	24~480VAC
<b>Yük Akımı(A)</b>	40A,80A,120A
<b>Kontrol Voltajı</b>	70~280(VAC)
<b>Kontrol Akımı (mA)</b>	5~50ma
<b>Voltaj Düşüşü (V)</b>	≤2
<b>Kapalı Sızıntı Akımı(mA)</b>	≤10
<b>Dielektrik Dayanımı(VAC)</b>	≤2500
<b>Yalıtım Direnci (mΩ)</b>	1000(500VDC)
<b>Açma Kapama süresi(mS)</b>	≤10
<b>Eylem Durumu Göstergesi</b>	LED
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	30°C+75°C

Boyut (mm) ve Bağlantı Şeması

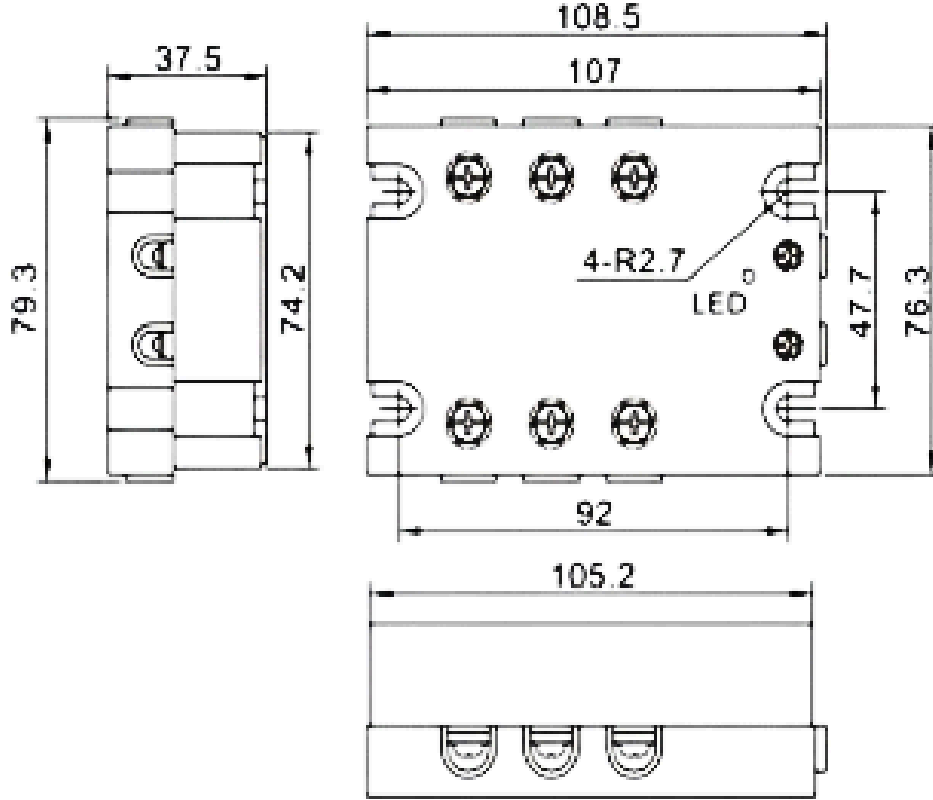

**Kontrol Voltajı**

