



Açıklama

- Boyut:108.5×76.3×37.5 (mm)
- Optoelektronik izolasyon
- Dielektrik Dayanım 2500VAC
- LED Göstergesi
- RC Filtre devresi
- RoHS uyumlu
- CE Onaylı
- Panel montajlı


Ürün Tablosu

Ürün Kodu	Faz Tipi	Amper	Çıkış Tipi
PDA-T40	TRİFAZE	40A	AC-AC
PDA-T80	TRİFAZE	80A	AC-AC
PDA-T120	TRİFAZE	120A	AC-AC

Ürün Özellikleri

Yük Voltajı(V)	24~480VAC
Yük Akımı(A)	40A,80A,120A
Kontrol Voltajı	70~280(VAC)
Kontrol Akımı (mA)	5~50ma
Voltaj Düşüşü (V)	≤2
Kapalı Sızıntı Akımı(mA)	≤10
Dielektrik Dayanımı(VAC)	≤2500
Yalıtım Direnci (mΩ)	1000(500VDC)
Açma Kapama süresi(mS)	≤10
Eylem Durumu Göstergesi	LED
Ortam Sıcaklığı	30°C+75°C

Boyut (mm) ve Bağlantı Şeması

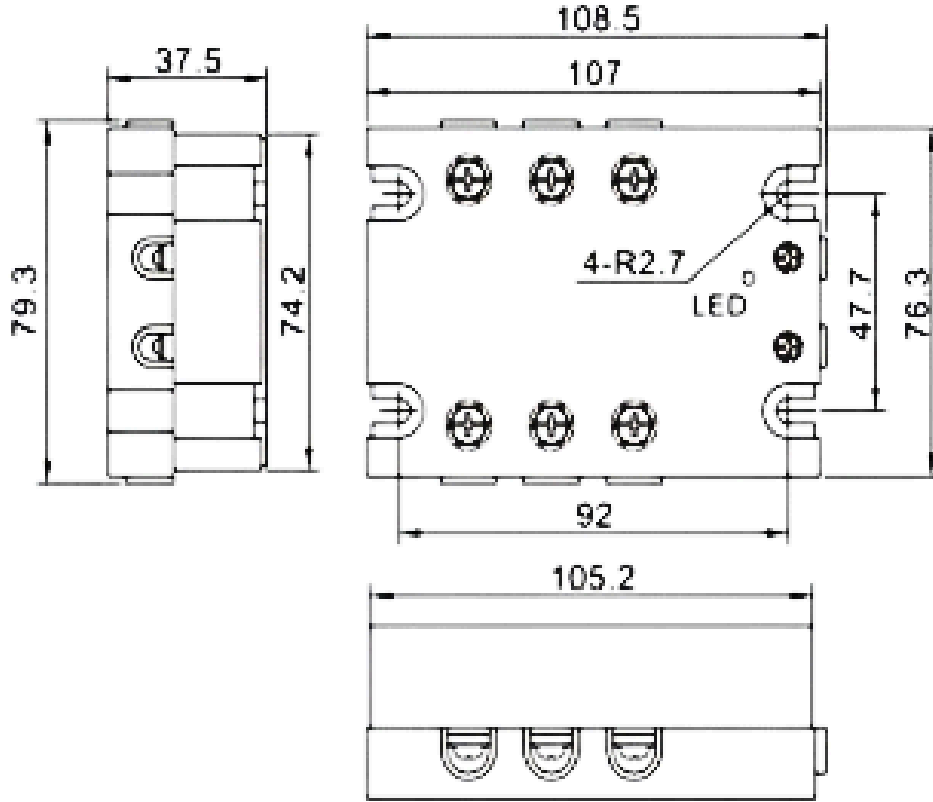

Kontrol Voltajı

